


高圧・高温用のヨークボネットタイプのドレンバルブです。プラントの高圧ラインや、高圧・高温ボイラー用水面計等に使用されます。高圧ガス認定品対応です。

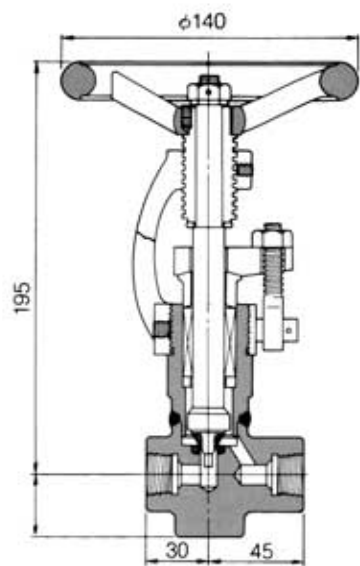

NKGDレンバルブ DV18

ドレンバルブ 型式			DV18
材質	ボデー (接液材質)	炭素鋼(SFVC2A、A105)	◎
		SUSF304	○
		SUSF316	○
	要部 (トリム/スピンドル)	SUS304(接液炭素鋼標準)	◎
		SUS316	○
		ステライト盛金	◎
	グランドパッキン	ノアス/テフロン含浸	◎
		グラファイト+ノアス/ グラファイト含浸ステンレス線	◎
		テフロン系 (編組コイルパッキン、Vパッキン)	◎
		炭素繊維+グラファイト	◎
サイズ(口径)	1/2"	◎	
	3/4"	×	
	1"	-	
	2"	-	

- ◎：標準
- ：オプション
- ×：製作不可(特殊製作する場合があります。)
- ：製作不可