


日本クリンゲージ株式会社で基準とされるドレンバルブです。標準材質として、鍛造製炭素鋼(SF440A)、鍛造製ステンレス鋼(SUSF304、SUSF316、SUSF304L、SUSF316L)をご用意しております。特殊材質(ハステロイC、モネル、チタン、SUS317等)にも、御対応いたします。高圧ガス認定品対応です。

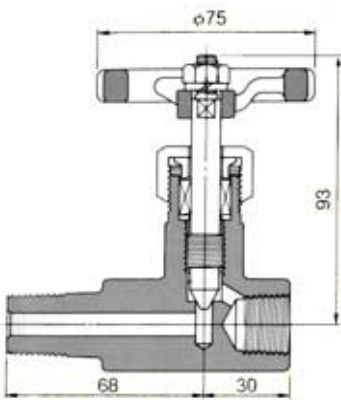

NKGDレンバルブ DV21

ドレンバルブ 型式			DV21
材質	ボデー (接液材質)	炭素鋼(SF440A)	◎
		SUSF304	◎
		SUSF316	◎
	要部 (トリム/スピンドル)	SUS420J2	◎
		SUS316	◎
		ステライト盛金	○
	グランドパッキン	ノアス/テフロン含浸	◎
		グラファイト+ノアス/ グラファイト含浸ステンレス線	◎
		テフロン系 (編組コイルパッキン、Vパッキン)	◎
		炭素繊維+グラファイト	◎
サイズ(口径)	1/2"		◎
	3/4"		-
	1"		-
	2"		-

- ◎： 標準
- ： オプション
- ×： 製作不可(特殊製作する場合があります。)
- ： 製作不可