


不凍型液面計に採用される、ロングボンネットタイプ（エクステンションボンネットタイプ）のドレンバルブです。温度範囲によって、ボンネット高さによりDV221～DV224を標準として御用意しております。各種材質、御対応いたします。高圧ガス認定品対応です。

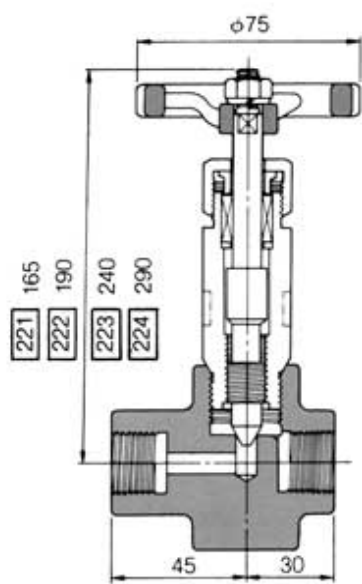

NKGドレンバルブ DV221～DV224

ドレンバルブ 型式			DV221～DV224
材質	ボデー （接液材質）	炭素鋼(A350LF2)	○
		SUSF304	◎
		SUSF316	◎
	要部 （トリム/スピンドル）	SUS420J2	×
		SUS316	◎
		ステライト盛金	○
	グランドパッキン	ノアス/テフロン含浸	◎
		グラファイト+ノアス/ グラファイト含浸ステンレス線	◎
		テフロン系 （編組コイルパッキン、Vパッキン）	◎
		炭素繊維+グラファイト	◎
サイズ(口径)	1/2"		◎
	3/4"		×
	1"		-
	2"		-

- ◎：標準
- ：オプション
- ×：製作不可（特殊製作する場合があります。）
- ：製作不可