


高温・高圧用の要部ステンレス構造のドレンバルブです。接液材質炭素鋼の物に関しましては、ドレンバルブボデー材質SUSF304が標準となっております。高圧ガス認定品対応です。

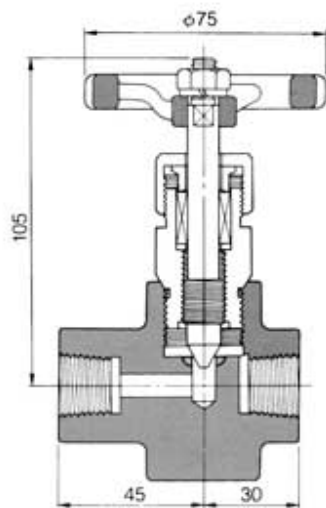

NKGドレンバルブ DV24

ドレンバルブ 型式			DV24
材質	ボデー (接液材質)	炭素鋼(SFVC2A、A105)	×
		SUSF304	◎
		SUSF316	◎
	要部 (トリム/スピンドル)	SUS420J2	◎
		SUS316	◎
		ステライト盛金	○
	グラندパッキン	ノアス/テフロン含浸	◎
		グラファイト+ノアス/ グラファイト含浸ステンレス線	◎
		テフロン系 (編組コイルパッキン、Vパッキン)	◎
		炭素繊維+グラファイト	◎
サイズ(口径)	1/2"		◎
	3/4"		×
	1"		-
	2"		-

- ◎： 標準
- ： オプション
- ×： 製作不可(特殊製作する場合があります。)
- ： 製作不可