


ペローズシールタイプの液面計用ドレンバルブです。主に漏洩を極端に嫌う箇所や、毒性の強い流体に用いられます。ペローズシールを用い、より安全性の高い設計となっています。

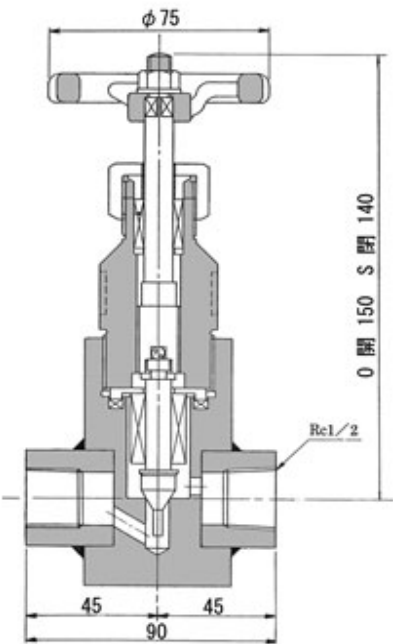

NKGDレンバルブ DV61

ドレンバルブ 型式			DV61
材質	ボデー (接液材質)	炭素鋼(SFVC2A、A105)	◎
		SUSF304	◎
		SUSF316	◎
	要部 (トリム/スピンドル)	SUS420J2	—
		SUS316L	◎
		ステライト盛金	○
	グランドパッキン	ノアス/テフロン含浸	◎
		グラファイト+ノアス/ グラファイト含浸ステンレス線	◎
		テフロン系 (編組コイルパッキン、Vパッキン)	◎
		炭素繊維+グラファイト	◎
サイズ(口径)	1/2"		◎
	3/4"		×
	1"		—
	2"		—

- ◎：標準
- ：オプション
- ×：製作不可(特殊製作する場合があります。)
- ：製作不可