


直視式液面計

KLINGAGE 溶接型視窓 丸形溶接型サイトグラス CWB1- XXA

標準タイプの透視式溶接型液面計です。ゲージの厚さが25mmのタイプです。 オプションと致しまして、SUS304製スケール、アルミ製スケール等各種スケール、不凍型アクリル不凍片、紫外線防止用カットプレート、アルカリ性流体用ガラス保護（マイカ、FEPシート）をご用意しています。

CWB1- XXA 1連結

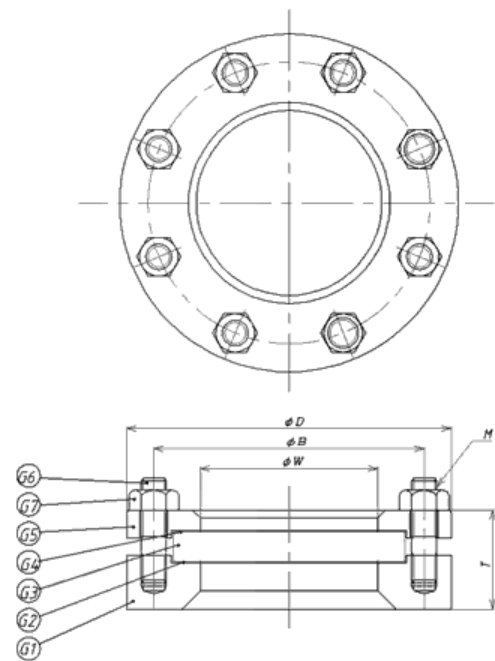

型式 CWB1-	φD	φB	φW	T	n- M(ボルト)
-25A	125	90	35	(50)	4- M16×60L
-40A	140	105	50	(52)	4- M16×60L
-50A	155	120	62	(54)	4- M16×60L
-80A	185	150	90	(57)	8- M16×65L
-100A	210	175	115	(64)	8- M16×70L
-150A	280	240	166	(73)	8- M20×80L
-200A	330	290	218	(73)	12- M20×80L

NO.	PARTS NAME	適用材質 MATERIAL	QT
G1	GAGE BODY	炭素鋼、SUS304、SUS316、SUS304L、SUS316L、他	1
G2	GASKET	ノンアスベスト系、テフロン系、グラフオイル系	1
G3	GLASS	※	1
G4	CUSHION	ノンアス系ジョイントシート	1
G5	COVER	炭素鋼（標準） or SUS304（オプション）	1
G6	BOLT	炭素鋼（標準） or SUS304（オプション）	n
G7	NUT	炭素鋼（標準） or SUS304（オプション）	n

※組込用ガラスと致しまして、硼珪酸ガラス、テンパックスガラス、[PFAコーティングガラス（クリアーコートガラス）](#)、等可能です。