


KLINGAGE 反射式溶接型液面計（ウェルドオンゲージ） RWB1-32

標準タイプの反射式溶接型液面計です。ゲージの厚さが32mmのタイプです。 オプションと致しまして、SUS304製スケール、アルミ製スケール等各種スケール、不凍型アクリル不凍片、紫外線防止用カットプレート等ご用意しています。

RWB1-32 1連結

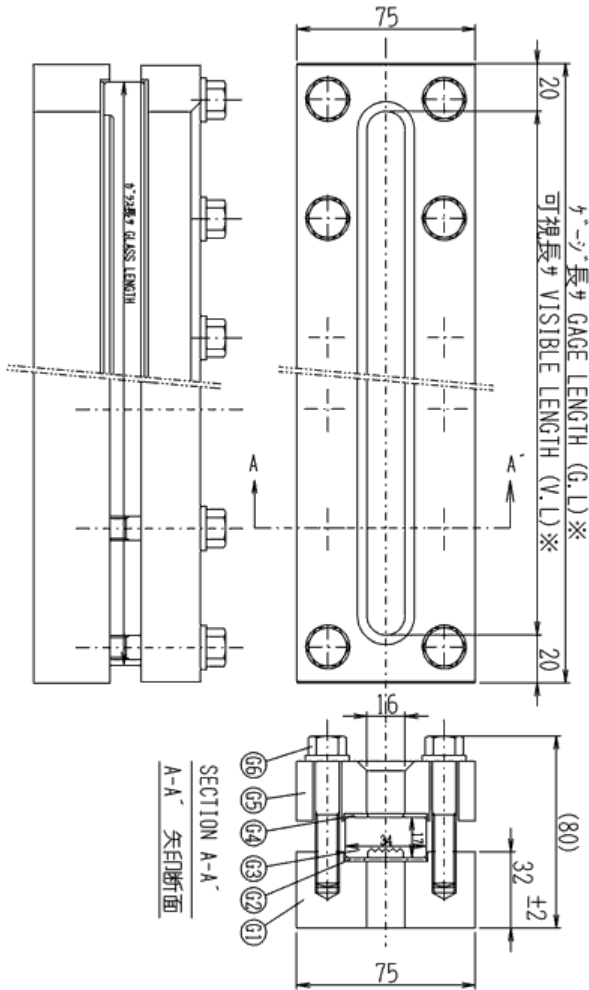


ガラス番手 ×連数	可視 長さ	ゲージ 長さ	K	N
#1×1	90	130	6	1
#2×1	115	155	10	
#3×1	140	180		
#4×1	165	205	12	
#S4×1	175	215		
#5×1	195	235		
#6×1	225	265	14	
#7×1	255	295		
#S7×1	275	315		
#8×1	295	335		
#9×1	315	355		
#10×1	375	415	16	

ガラス サイズ	ガラス 長さ	単位 可視長さ
#1	115	90
#2	140	115
#3	165	140
#4	190	165
#S4	200	175
#5	220	195
#6	250	225
#7	280	255
#S7	300	275

ガラス サイズ	ガラス 長さ	単位 可視長さ
#8	320	295
#9	340	315
#10	400	375

KLINGAGE 標準型溶接型液面計（RWB1-25,RWB1-32,TWB1-25,TWB1-32）の定格

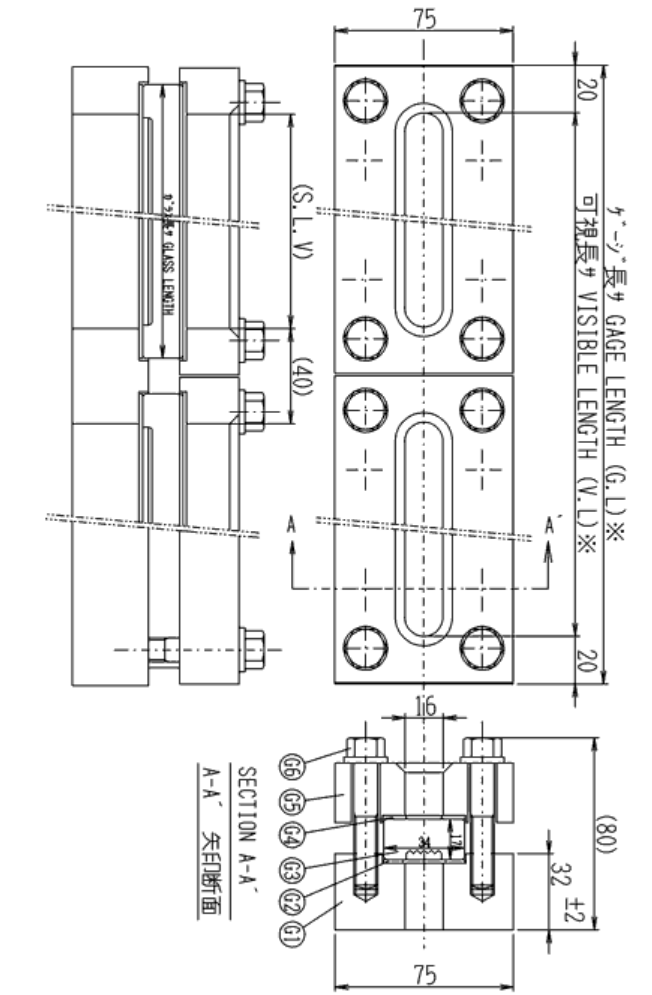

ガラス番手 ×連数	可視 長さ	ゲージ 長さ	K	N
4×2	370	410	24	2
5×2	430	470		
6×2	490	530	28	
7×2	550	590		
S7×2	590	630		
8×2	630	670		
9×2	670	710	32	
10×2	790	830		
6×3	755	795	42	3
7×3	845	885		
S7×3	905	945		
8×3	965	1005		
9×3	1025	1065		

ガラス サイズ	ガラス 長さ	単位 可視長さ
#1	115	90
#2	140	115
#3	165	140
#4	190	165
#S4	200	175
#5	220	195
#6	250	225
#7	280	255
#S7	300	275
#8	320	295
#9	340	315
#10	400	375

NO.	PARTS NAME	適用材質 MATERIAL	QT
G1	GAGE BODY	炭素鋼、SUS304、SUS316、SUS304L、SUS316L、他	1
G2	GASKET	ノンアスベスト系、テフロン系、グラファイト系	N

NO.	PARTS NAME	適用材質 MATERIAL	QT
G3	GLASS	※	N
G4	CUSHIN	ノンアスミルボード ASBESTOS FREE MILL BOARD	N
G5	COVER	炭素鋼（標準） or SUS304（オプション）	N
G6	BOLT(W/WASHER)	炭素鋼（標準） or SUS304（オプション）	K

※ 組込用ガラスと致しまして、硼珪酸ガラス、テンパックスガラス、耐アルカリガラス（ルーキング-AR）、PFAコーティングガラス（クリアーコートガラス）、反射二色式Vカットガラス(BI-KCガラス）等可能です。